

pewag BWW Stohovací hák na plech


Perfektně sedí.

BWW stohovací hák je perfektním nástrojem pro zvedání plechových svazků, plátů apod. Může být dodán také v rozměrech dle přání zákazníka. Standardně může být použit v Connex a svařovaném systému. Odpovídá normě EN 1677-1 s mechanickými hodnotami pro G10.

Dbejte na to, že zatížení špičky háku není povoleno, a že háky musí zcela přilnout k nákladu. Doporučuje se použití min. 3 pramenného závěsu s ideálním úhlem sklonu 15° až 30°. Stohovací hák je dodáván s označením CE a návodem k použití.



BWW Stohovací hák na plech

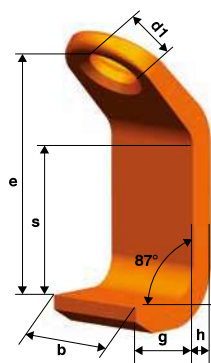

Označení	Nosnost [kg]	e [mm]	s [mm]	b [mm]	h [mm]	d1 [mm]	g [mm]	Hmotnost [kg/pc.]
BWW 7/8	2.500	131	80	50	15	28	55	1,50
BWW 10	4.000	170	100	70	20	36	65	2,80
BWW 13	6.700	209	130	80	25	40	90	5,30
BWW 16	10.000	263	160	100	30	50	110	10,50
BWW 19/20	16.000	306	185	120	40	60	130	17,50
BWW 22	19.000	368	220	140	50	75	150	30,50

Provedení dle přání zákazníka na dotaz!