


pewag GHW Stohovací hák

Přizpůsobený na míru.


Z pohledu bezpečnosti je GHW stohovací hák ideální pro zvedání plechových svazků, plátů apod. Je vhodný pro použití v Connex a svařovaných systémech a je také dostupný na dotaz v rozměrech dle přání zákazníka. Je dodáván s označením CE, odpovídá normě EN 1677-1 s mechanickými hodnotami pro G10.

Dbejte na to, že zatížení špičky háku není povoleno, a že háky musí zcela přilnout k nákladu. Háky musí být vždy použity v páru, s úhlem sklonu 30° až 45°.

Detailní informace naleznete v návodu k použití.

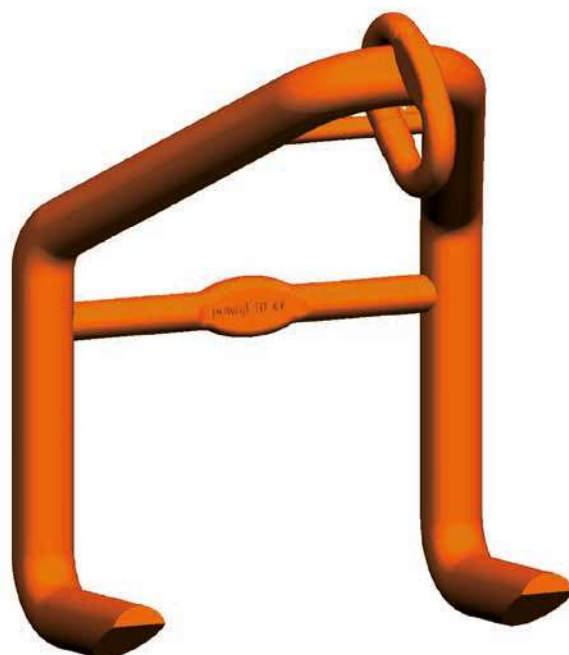

GHW Stohovací hák



Označení	Nosnost [kg]	e [mm]	s [mm]	b [mm]	g [mm]	d [mm]	BW-článek	Hmotnost [kg/pc.]
GHW 5/6	1.400	203	100	190	65	23	BW 13	2,84
GHW 7/8	2.500	300	150	254	100	30	BW 16	7,25
GHW 10	4.000	402	200	380	130	40	BW 22	17,01

Provedení dle přání zákazníka na dotaz!