

## Viazacie reťaze pewag winner G10 1 - 2 ramenné

- G10 vyššia nosnosť o 25% ako trieda G8
- ukončené hákmi so západkou
- dostupné aj s alternatívnym ukončením napríklad s okami
- označené identifikačným štítkom s vyznačenou nosnosťou a výrobným číslom
- certifikát a návod na použitie
- bezpečnostný faktor 4 : 1
- CE



### 1-ramenná


Hrúbka reťaze mm	Nosnosť kg	Kód výrobku ukončenie hák so západkou	Kód výrobku ukončenie hák so západkou + 1 skracoč
6	1 400	R06G10H1	R06G10H1+S
8	2 500	R08G10H1	R08G10H1+S
10	4 000	R10G10H1	R10G10H1+S
13	6 700	R13G10H1	R13G10H1+S
16	10 000	R16G10H1	R16G10H1+S
19	14 000	R19G10H1	R19G10H1+S
22	19 000	R22G10H1	R22G10H1+S
26	26 500	R26G10H1	R26G10H1+S
32	40 000	R32G10H1	R32G10H1+S



### 2-ramenná

Hrúbka reťaze mm	Nosnosť kg uhol sklonu reťaze 0° - 45°	Nosnosť kg uhol sklonu reťaze 45° - 60°	Kód výrobku ukončenie háky so západkou	Kód výrobku ukončenie háky so západkou + 2 skracoče
6	2 000	1 400	R06G10H2	R06G10H2+S
8	3 550	2 500	R08G10H2	R08G10H2+S
10	5 600	4 000	R10G10H2	R10G10H2+S
13	9 500	6 700	R13G10H2	R13G10H2+S
16	14 000	10 000	R16G10H2	R16G10H2+S
19	20 000	14 000	R19G10H2	R19G10H2+S
22	26 500	19 000	R22G10H2	R22G10H2+S
26	37 500	26 500	R26G10H2	R26G10H2+S
32	56 000	40 000	R32G10H2	R32G10H2+S

S kódom výrobku uveďte aj požadovanú dĺžku L



skracoč reťaze



## Viazacie reťaze pewag winner G10 3 - 4 ramenné

- G10 vyššia nosnosť o 25% ako trieda G8
- ukončené hákmi so západkou
- dostupné aj s alternatívnym ukončením napríklad s okami
- označené identifikačným štítkom s vyznačenou nosnosťou a výrobným číslom
- certifikát a návod na použitie
- bezpečnostný faktor 4 : 1
- CE



### 3-ramenné


Hrúbka reťaze mm	Nosnosť kg uhol sklonu reťaze 0° - 45°	Nosnosť kg uhol sklonu reťaze 45° - 60°	Kód výrobku ukončenie háky so západkou	Kód výrobku ukončenie háky so západkou + 3 skracovače
6	3 000	2 120	R06G10H3	R06G10H3+S
8	5 300	3 750	R08G10H3	R08G10H3+S
10	8 000	6 000	R10G10H3	R10G10H3+S
13	14 000	10 000	R13G10H3	R13G10H3+S
16	21 200	15 000	R16G10H3	R16G10H3+S
19	30 000	21 200	R19G10H3	R19G10H3+S
22	40 000	28 000	R22G10H3	R22G10H3+S
26	56 000	40 000	R26G10H3	R26G10H3+S
32	85 000	60 000	R32G10H3	R32G10H3+S



### 4-ramenné

Hrúbka reťaze mm	Nosnosť kg uhol sklonu reťaze 0° - 45°	Nosnosť kg uhol sklonu reťaze 45° - 60°	Kód výrobku ukončenie háky so západkou	Kód výrobku ukončenie háky so západkou + 4 skracovače
6	3 000	2 120	R06G10H4	R06G10H4+S
8	5 300	3 750	R08G10H4	R08G10H4+S
10	8 000	6 000	R10G10H4	R10G10H4+S
13	14 000	10 000	R13G10H4	R13G10H4+S
16	21 200	15 000	R16G10H4	R16G10H4+S
19	30 000	21 200	R19G10H4	R19G10H4+S
22	40 000	28 000	R22G10H4	R22G10H4+S
26	56 000	40 000	R26G10H4	R26G10H4+S
32	85 000	60 000	R32G10H4	R32G10H4+S

S kódom výrobku uveďte aj požadovanú dĺžku **L**

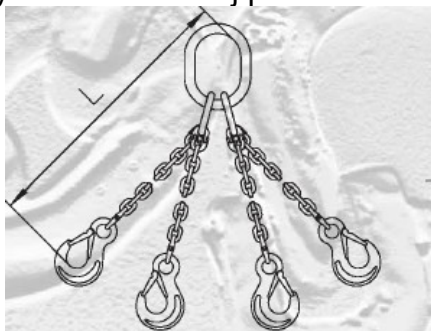

skracovač reťaze

