

Viazacie reťaze G8 1 - 2 ramenné

- ukončené hákmi so západkou
- dostupné aj s alternatívnym ukončením napríklad s okami
- označené identifikačným štítkom s vyznačenou nosnosťou a výrobným číslom
- certifikát a návod na použitie
- bezpečnostný faktor 4 : 1
- EN 818-4



1-ramenná


Hrúbka reťaze mm	Nosnosť kg	Kód výrobku ukončenie hák so západkou	Kód výrobku ukončenie hák so západkou + 1 skracovač
6	1 120	R06G8H1	R06G8H1+S
8	2 000	R08G8H1	R08G8H1+S
10	3 150	R10G8H1	R10G8H1+S
13	5 300	R13G8H1	R13G8H1+S
16	8 000	R16G8H1	R16G8H1+S
19	11 200	R19G8H1	R19G8H1+S
22	15 000	R22G8H1	R22G8H1+S
26	21 200	R26G8H1	R26G8H1+S
32	31 500	R32G8H1	R32G8H1+S



2-ramenná

Hrúbka reťaze mm	Nosnosť kg uhol sklonu reťaze 0° - 45°	Nosnosť kg uhol sklonu reťaze 45° - 60°	Kód výrobku ukončenie háky so západkou	Kód výrobku ukončenie háky so západkou + 2 skracovače
6	1 600	1 120	R06G8H2	R06G8H2+S
8	2 800	2 000	R08G8H2	R08G8H2+S
10	4 250	3 150	R10G8H2	R10G8H2+S
13	7 500	5 300	R13G8H2	R13G8H2+S
16	11 200	8 000	R16G8H2	R16G8H2+S
19	16 000	11 200	R19G8H2	R19G8H2+S
22	21 200	15 000	R22G8H2	R22G8H2+S
26	30 000	21 200	R26G8H2	R26G8H2+S
32	45 000	31 500	R32G8H2	R32G8H2+S

S kódom výrobku uveďte aj požadovanú dĺžku L



skracovač reťaze



Viazacie reťaze G8 3 - 4 ramenné

- ukončené hákmi so západkou
- dostupné aj s alternatívnym ukončením napríklad s okami
- označené identifikačným štítkom s vyznačenou nosnosťou a výrobným číslom
- certifikát a návod na použitie
- bezpečnostný faktor 4 : 1
- EN 818-4

3-ramenné




Hrúbka reťaze mm	Nosnosť kg uhol sklonu reťaze 0° - 45°	Nosnosť kg uhol sklonu reťaze 45° - 60°	Kód výrobku ukončenie háky so západkou	Kód výrobku ukončenie háky so západkou + 3 skracovače
6	2 360	1 700	R06G8H3	R06G8H3+S
8	4 250	3 000	R08G8H3	R08G8H3+S
10	6 700	4 750	R10G8H3	R10G8H3+S
13	11 200	8 000	R13G8H3	R13G8H3+S
16	17 000	11 800	R16G8H3	R16G8H3+S
19	23 600	17 000	R19G8H3	R19G8H3+S
22	31 500	22 400	R22G8H3	R22G8H3+S
26	45 000	31 500	R26G8H3	R26G8H3+S
32	67 000	47 500	R32G8H3	R32G8H3+S

4-ramenné



Hrúbka reťaze mm	Nosnosť kg uhol sklonu reťaze 0° - 45°	Nosnosť kg uhol sklonu reťaze 45° - 60°	Kód výrobku ukončenie háky so západkou	Kód výrobku ukončenie háky so západkou + 4 skracovače
6	2 360	1 700	R06G8H4	R06G8H4+S
8	4 250	3 000	R08G8H4	R08G8H4+S
10	6 700	4 750	R10G8H4	R10G8H4+S
13	11 200	8 000	R13G8H4	R13G8H4+S
16	17 000	11 800	R16G8H4	R16G8H4+S
19	23 600	17 000	R19G8H4	R19G8H4+S
22	31 500	22 400	R22G8H4	R22G8H4+S
26	45 000	31 500	R26G8H4	R26G8H4+S
32	67 000	47 500	R32G8H4	R32G8H4+S

S kódom výrobku uveďte aj požadovanú dĺžku L

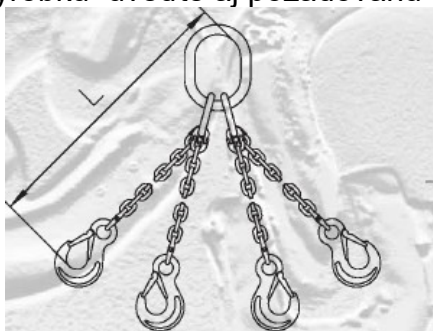

skracovač reťaze

